

Düfa D522 Nikotinsperre

Art-Nr.: D522 / GTIN: 4006415264422 / Marke: [Düfa](#)



60,93EUR / Eimer

Grundpreis: 12,19EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Düfa D522 Nikotinsperre:

Düfa D522 Nikotinsperre ist eine Spezialfarbe, um ein Durchschlagen von Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken zu verhindern und dem Raum das strahlende Weiß wiederzugeben.

Produktinformation

- Geeignet zum Überstreichen von Altanstrichen
- Gutes Deckvermögen
- Mit guter isolierender Wirkung
- Hoher Weißgrad
- Leichte Verarbeitung
- Lösemittelfrei

Anwendungsgebiete Isolierfarbe:

düfa Nikotinsperre, D522 ist eine hoch deckende, scheuerbeständige Isolierfarbe. Deckt in den meisten Fällen mit nur einem Anstrich und ist ideal für weiße Renovierungsanstriche in allen Räumen in denen geraucht wurde. Das Durchschlagen von Nikotinflecken wird wirkungsvoll verhindert. Eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Untergründe für Isolierfarbe:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern

Verarbeitung:


Anbringungsmethode: Mit Pinsel, Farbroller

Düfa D522 Nikotinsperre und Isoliergrund kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Für Raufasertapeten und glatte oder fein strukturierte Oberflächen eine mittelflorige Farbrolle wählen. Für grob strukturierte Oberflächen empfiehlt sich eine langflorige Farbrolle. Bei Ecken und Kanten erfolgt der Aufstrich am besten mit einem Flachpinsel.

Profi-Tipp: Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten, mit Pinsel und kleiner Farbrolle. Anschließend die verbleibenden großen Flächen mit der größeren Rolle durcharbeiten. Farbroller für den Innenbereich benutzen. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Pause und als Ganzes durcharbeiten. Dabei immer zuerst 2-3 Bahnen von oben nach unten rollen. Anschließend die aufgebraachte Farbe quer verteilen und zuletzt noch einmal von oben nach unten abrollen. So erzielen Sie im kreuzweisen Auftragen der Farbe die besten Ergebnisse. Alle Arbeiten ohne großen Druck auf das Werkzeug ausführen.

Technische Daten:

Mit nur einem Anstrich erreichen Sie perfekt gedeckte, weiße Wände.

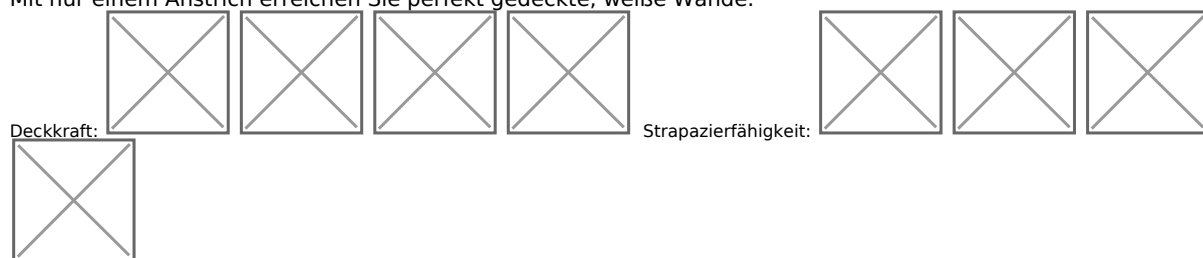

- Ergiebigkeit: 6 m² / l
- Glanzgrad: matt
- Mit düfa Voll und Abtönfarbe D230 lassen sich im beliebigen Mischverhältnis eine Vielzahl dekorativer Farbtöne erzielen.

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Farbe:

weiß matt

Lieferform:

5l Farbeimer