

Tangit Uni Lock Gewindefaden

Art-Nr.: TIF21 / Marke: [Tangit](#)



15,65EUR / Stück

Grundpreis: 0,10EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20	14,87EUR - Sie sparen 0,78EUR,
Stück	Grundpreis: 0,09EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Tangit Unilock Gewinde Dichtfaden zur sofortigen Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden als Alternative für Hanf und PTFE-Bänder

- Ersetzt Hanf und PTFE-Bänder
- Ein Tangit UNILOCK Spender ersetzt ca. 13 Rollen PTFE-Band
- Sofortige Abdichtung von Wasser-, Gas- und Druckluftleitungen
- Auch für Kunststoffgewinde geeignet
- Integriertes Messer zur Abtrennung des Dichtfadens
- Transparente Haube, um Inhalt einsehen zu können
- Schutz vor Austrocknung durch passende Verschlusskappe
- Speziell für konisch-zylindrische Gewinde-Kombination
- DVGW zertifiziert

Anwendungsgebiete:

Produktinformation

- Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden
- Anschluss von Auslaufhähnen und Verteilern
- Montage von Druckluftleitungen

Verarbeitungshinweise:

- Gewinde reinigen und gegebenenfalls aufräuen
- Dichtfaden unter Spannung in Gewinderichtung aufwickeln
- Faden quer über die Gewindegänge führen
- Verbindung auf Flankenpressung anziehen
- Hahn ausrichten

Verbrauch:


- Die Anzahl der Wicklungen ist abhängig vom Gewindedurchmesser
- Ausreichend für ca. 400 Gewinde bei $\frac{1}{2}$ " Metallgewinden
- Bei Kunststoffanschlüssen verdoppelt sich die Anzahl der Wicklungen

Lieferform:

1 Dose

Anleitung Gewinde abdichten

Gewinde abdichten

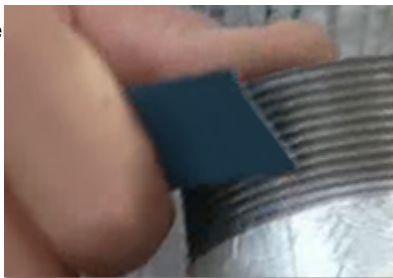

Rohr vorbereiten

- Falls notwendig, ist ein metallisches Gewinde mit einer Bürste zu reinigen
- Es wird empfohlen, metallische Gewinde vor dem Wickelvorgang anzuräuen, z.B. mit einem Sägeblatt

Gewinde abdichten

- Der Faden muss zunächst quer zum Gewinde aufgelegt werden
- Dann wird der Faden über das querliegende Fadenstück hinweg in Gewinderichtung auf das Rohrgewinde gewickelt



- Für eine optimale Funktion sollte der Faden nicht direkt in die Gewindegänge gewickelt werden
 - Mit der Schneidvorrichtung an der Fadendose kann der Dichtfaden abgeschnitten werden
-