

Otoseal S140 anthrazit

Art-Nr.: S140-04-C67 / GTIN: 4030574062568 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

14,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,82EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	14,50EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,45EUR, Grundpreis:
	4,68EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

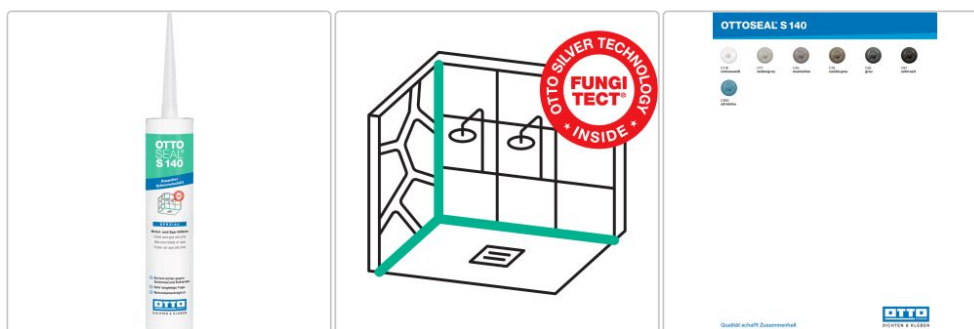

- Hochaktives Fungizid plus die innovative OTTO Fungitect® Silber-Technologie - Doppelter Schutz gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfärbung an Natursteinen
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Produktinformation

Anwendungsgebiete

- Abdichten im Hygienebereich mit sehr hoher Beanspruchung z.B. in Feuchträumen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen, in Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen, Hotelbadezimmern etc.
- Für Ver fugungen an keramischen Fliesen und Naturstein im Dauernassbereich
- Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Ver fugungen am Beckenkopf
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S140 Anthrazit ist ein erstklassiges Natursteinsilikon und Sanitärsilikon, das speziell für den Einsatz in dauerhaft feuchten Hygiene- oder Schwimmbadbereichen entwickelt wurde. Es bietet einen doppelten Schimmelschutz durch die Kombination eines hochaktiven Fungizids und der innovativen OTTO Fungitect® Silber-Technologie. Diese einzigartige Kombination sorgt für einen extrem sicheren Schutz gegen Schimmel und Bakterien, selbst in den besonders stark beanspruchten Bereichen von Hotels und Spa-Einrichtungen. Darüber hinaus ist das Ottoseal S140 Anthrazit natursteinverträglich und verursacht keine Randzonenverschmutzung, was es ideal für die Verwendung mit Natursteinmaterialien macht. Es zeichnet sich durch eine hohe Kerb- und Reißfestigkeit aus, was es widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen macht. Zudem bietet es eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, was seine Langlebigkeit weiter erhöht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S140 Anthrazit ist einfach zu verarbeiten. Es wird mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen und kann mit einem geeigneten Werkzeug geglättet werden. Es sollte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 40°C verarbeitet werden und ist nach etwa 10 Minuten oberflächentrocken. Nach der Aushärtung ist es dauerelastisch und behält seine Eigenschaften auch unter dauerhafter Wasserbelastung bei.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Französische VOC-Emissionsklasse A+

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

anthrazit
