

Otoseal S140 manhattan

Art-Nr.: S140-04-C43 / GTIN: 4030574062582 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

14,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,82EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	14,50EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,45EUR, Grundpreis:
	4,68EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

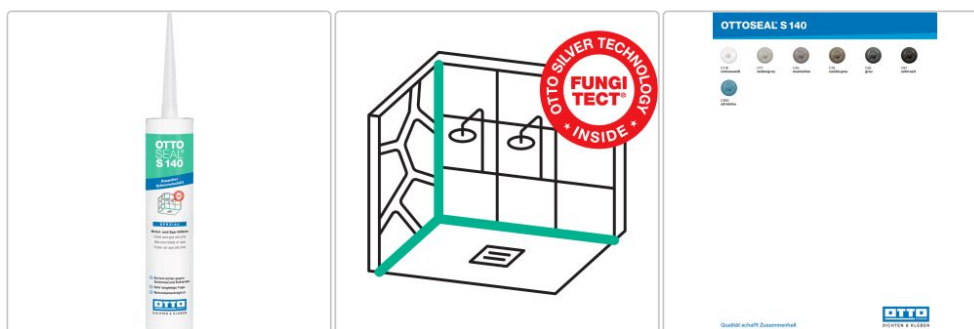

- Hochaktives Fungizid plus die innovative OTTO Fungitect® Silber-Technologie - Doppelter Schutz gegen Schimmelbefall
- Natursteinverträglich - Verursacht keine Verfärbung an Natursteinen
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit - Widerstandsfähig gegen hohe mechanische Beanspruchungen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Produktinformation

Anwendungsgebiete

- Abdichten im Hygienebereich mit sehr hoher Beanspruchung z.B. in Feuchträumen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen, in Schwimmbädern, Sportanlagen, Fitnessstudios, Krankenhäusern, Thermen, Wellnessbereichen, Hotelbadezimmern etc.
- Für Verfugungen an keramischen Fliesen und Naturstein im Dauernassbereich.
- Abdichten von Schwimmbecken und -bädern und elastische Verfugungen am Beckenkopf.
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Boden- und Wandbereich.

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S140 Manhattan ist ein erstklassiges Produkt, das speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Es handelt sich um ein 1K-Silikon-Dichtstoff auf Oxim-Basis, das neutral vernetzt und MEKO-frei ist. Es wurde speziell für Dehnungs- und Anschlussfugen in dauerhaft feuchten Hygiene- oder Schwimmbadbereichen entwickelt. Seine große Stärke beweist das Ottoseal S140 durch seinen doppelten Schimmelschutz: Neben der fungiziden Ausrüstung gegen Schimmelbefall ist das Spezial-Silikon zusätzlich mit der ökologisch unbedenklichen OTTO Fungitect® Silber-Technologie ausgestattet. Dadurch sind auch in den besonders stark beanspruchten Bereichen von Hotels und Spa-Einrichtungen langlebige Fugen sichergestellt. Zusätzlich ist das Ottoseal S140 natursteinverträglich und verursacht keine Randzonenverschmutzung.

Verarbeitung

Die genaue Verarbeitung des Ottoseal S140 Manhattan hängt von der spezifischen Anwendung ab. Im Allgemeinen sollte das Produkt gleichmäßig auf die zu versiegelnde Oberfläche aufgetragen werden. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Oberfläche sauber, trocken und frei von Staub und Schmutz ist, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Nach dem Auftragen sollte das Produkt glatt gestrichen werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT 25 LM, bzw. F EXT-INT CC 20 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: XS 1
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW INT 12,5 E
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+14+17+23+27+31+35 geeignet

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

manhattan
