


OTTO Chemie Rohrmanschette Abdichtung


Art-Nr.: OFDM / GTIN: 4030574105050.0 / Marke: [OTTO Chemie](#)

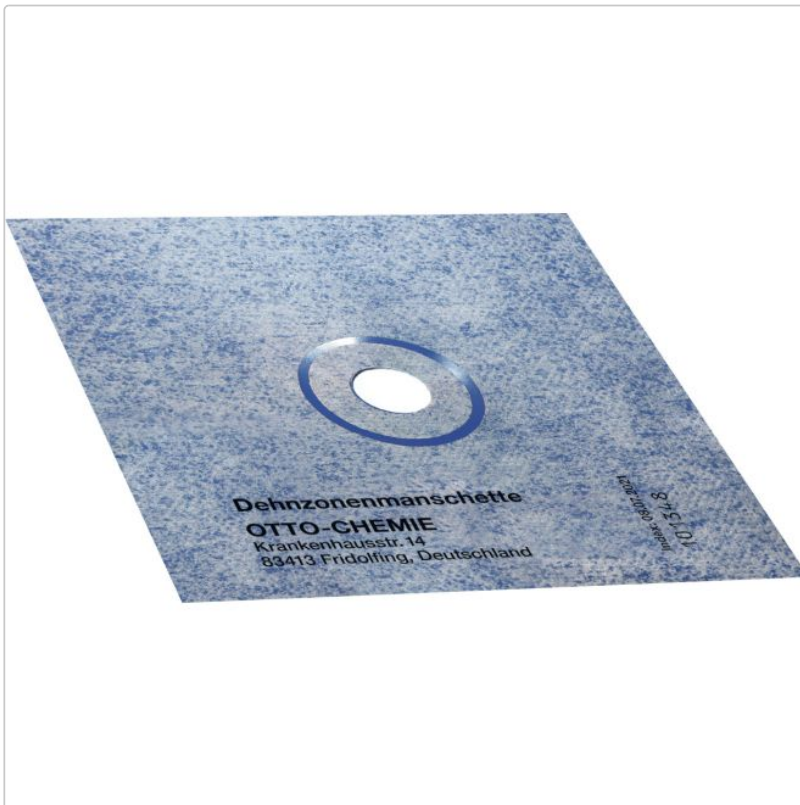

4,95EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Rohrmanschette:

- Elastische Dichtmanschette
- Spezialelastomermanschette mit Dehnzonen

Produktinformation

Anwendungsgebiete Ottoflex Dehnzonenmanschette:

Elastische Dichtmanschette mit integrierter Dehnzone für dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Bereich Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen. Einfache Montage der Manschette, da diese über Baustopfen gezogen werden kann. Rohrabmessungen 22-42 mm

Anwendungshinweise:

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit Voranstrich und einmaligem Auftrag von Flüssigfolie. Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt, in die noch frische OTTOFLEX Flüssigfolie eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung wird die komplette Manschette mitbeschichtet. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Normen und Prüfungen:

Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB und abP.

- Entspricht den Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I und W3-I für die Rissklasse R1-I nach DIN 18534
- Entspricht der Wassereinwirkungsklasse W1-B für die Rissklassen R0-B und R1-B für die Behälterstandorte S1-B und S2-B nach DIN 18535
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB und abP
- Entspricht den Beanspruchungsklassen W1, W2, W3, W4, W5 und W6 nach ÖNORM B 3407
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Lieferform:

Maße	Rohrdurchmesser
135 x 135 mm	20-35 mm
160 x 160 mm	31-50 mm
215 x 215 mm	69-110 mm

verfügbare Optionen

Größe

135 x 135 mm
160 x 160 mm (+1,00EUR)
215 x 215 mm (+2,00EUR)
