

Teroson FO 50 SK einseitig selbstklebend

Art-Nr.: TFO50SK / Marke: [Teroson](#)



Teroson

47,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 1,60EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 2 Rolle / Rollen	46,51EUR - Sie sparen 1,44EUR, Grundpreis: 1,55EUR / pro m
Ab 4 Rolle / Rollen	45,55EUR - Sie sparen 2,40EUR, Grundpreis: 1,52EUR / pro m
Ab 8 Rolle / Rollen	44,11EUR - Sie sparen 3,84EUR, Grundpreis: 1,47EUR / pro m
Ab 12 Rolle / Rollen	43,16EUR - Sie sparen 4,80EUR, Grundpreis: 1,44EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson FO 50 SK einseitig selbstklebend überputzbare, diffusionsbremsende und luftdichte Folie für den Baukörperanschluss

Anwendungsgebiete:

- Wasserdampfdiffusionsbremsende Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fassadenelement & Baukörper
- Zur Herstellung normgerechter Luftdichtheit sowie Winddichtigkeit auf der inneren, warmen Bauteilseite
- Geeignet für den Einsatz in WDV-Systemen
- Verhindert die Wasserdampfkonzentration und -diffusion durch die Anschlussfuge und schützt somit die Funktions-ebene vor Kondensatschäden in der Nutzungsphase

Produktmerkmale:

- Mit 20 mm Selbstklebestreifen ausgestattet, diffusions-bremsend, luft- und winddicht

Produktinformation

- Wechselseitig überputz-, überkleb-, überstreichbar sowie hoch reißfest durch dreilagigen Aufbau mit Membran-Mittellage
- Diffusionsbremsend (sd-Wert ≥ 50 m)
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Trennfolie mit Fingerlift für einfaches Handling
- Haftung selbst auf nassen Profilen gegeben*
- Besonders flexibel, dadurch problemlos am Untergrund anpassbar, ohne jegliche mechanische Befestigung
- Bitumenbeständig
- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Verarbeitung:

Vor Verklebung den Untergrund säubern. Der Untergrund der Klebeflächen muss tragfähig, fest, staub-, öl-, fett-, trennmittel- und sinterschichtfrei sein sowie frei von sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen. Grobe Vertiefungen, z.B. Kies-nester oder Lunker im Beton, sind vorher zu spachteln. Alle metallischen Flächen, z.B. Elemente aus Aluminium oder Zink, müssen frei von Oxidschichten und Trennmitteln sein.

Bei tiefen Temperaturen muss sichergestellt sein, dass die Oberflächen frei von Eiskristallen sind. Scharfe und spitz-kantige Unebenheiten müssen abgestoßen werden. Bei nicht gefügedichten Untergründen, z.B. grobporigen Außen-wänden, ist ein normgerechter Glattstrich erforderlich.

Für mineralische, schwach gebundene jedoch tragfähige Untergründe wird ein TEROSON Voranstrich empfohlen. Bei widrigen Witterungsverhältnissen ist auf mineralischen Untergründen die Verwendung eines Haftvermittlers erforderlich. Hierzu eignet sich insbesondere TEROSON PR Primer M+S entsprechend DGNB, LEED, BREEAM.

TEROSON FO 50 SK ist mit einem Selbstklebestreifen ausgestattet, der mit einer Trennfolie bedeckt ist. Nach Abziehen des 20 mm breiten Trennfolienstreifens kann dieser Teil der Dichtfolie sauber und rationell am Profil verklebt und mit der TEROSON Hartgummirolle angearbeitet werden. Im zweiten Schritt wird die Dichtfolie mittels Klebstoffpaste fest mit dem Untergrund verklebt. Hierzu eignet sich TEROSON AD SP bei trockenen Untergründen und Luft-/Untergrund-temperaturen bis +5 °C. Bei tieferen und leicht feuchten Temperaturen ist TEROSON AD KDS einzusetzen.

Auf dem Baukörper empfehlen wir Klebebreiten von 40 mm, wobei die Klebebreite auf glatten, sauberen und tragfähigen Untergründen nach Rücksprache mit dem TEROSON Fassadenexperten verringert werden kann. Entscheidend ist hierfür immer die Haft- und Tragfähigkeit des Untergrunds. Wir empfehlen diese durch Eigenversuche vor Ort nachzuweisen. Der Klebstoff wird mit einer Hand- oder Druckluftpistole (Luftdruck 2-5 bar) streifenförmig auf den Baukörper aufgetragen. Anschließend wird TEROSON FO 50 SK satt in die noch frische, hautfreie Klebstoffpaste eingedrückt und mittels TEROSON Hartgummirolle oder anderem geeigneten Werkzeug angearbeitet. Überlappungen der TEROSON FO 50 SK (Überlappungsbreite 50 mm) sind in gleicher Weise auszuführen. Im zu überputzenden Bereich ist eine weitestgehend vollflächige Verklebung (mind. 75 %) sicherzustellen, so dass kein kapillares Wasser aufgenommen werden kann und Lufteinschlüsse vermieden werden.

Beim Überputzen die Empfehlungen der Putzhersteller sowie die Angaben im Merkblatt "Verputzen von Fensteranschluss-folien" (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) und im ift-/ RAL-Montage Leitfaden beachten.

Lagerung:

Dichtfolienrollen müssen aufrecht transportiert und gelagert werden. Bis zur Verarbeitung sind die TEROSON FO 50 SK Dichtfolienrollen vor Druck, Hitze und Feuchtigkeit zu schützen.

Lieferform:

Breite Länge 75 mm 30 m 100 mm 30 m 150 mm 30 m 200 mm 30 m 250 mm 30 m 300 mm 30 m 400 mm 30 m 500 mm 30 m

Weitere Informationen und Einbauanleitung.

Produktinformation

Fenster abdichten innen nach RAL


Fenster innen abdichten nach RAL Richtlinie

Werkzeuge: Zur sicheren und problemlosen Montage sind folgende Arbeitsmittel ausreichend: Handpresspistole, Schutzhandschuhe, Teppichmesser, grosse und kleine Spachtel, Kunststoffrolle.


Vorbereitung: Die Haftflächen müssen trocken und sauber sein.



Klebstoff für Fensterdichtbänder und Folien z.B. SikaBond TF plus N mittels Handpresspistole und Düse auftragen. (Düsendurchmesser ca. 8 mm)

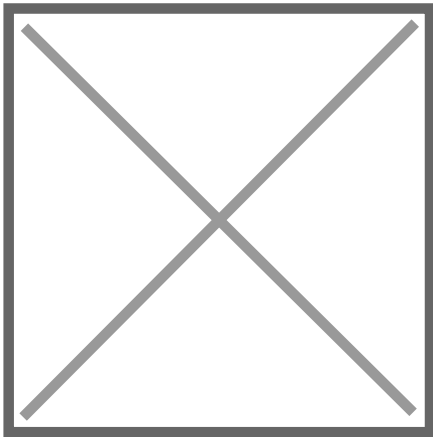


Mit einem Spachtel die Klebstoffraupe am Bauwerk auf ca. 4 – 5 cm Breite und 1 mm Dicke (je nach Untergrund) verziehen, am Fensterelement genügt eine Breite von 2 – 3 cm und eine Dicke von 1 mm.

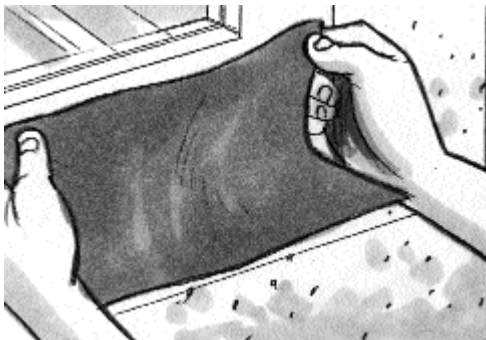


Fensterdichtbänder und Folien z.B. SikaMembran Folie schleifenförmig und spannungsfrei ankleben. Folie in den Klebstoff eindrücken. Bei Folienüberlappungen mindestens 5 cm Überlappungslänge einhalten.

Produktinformation

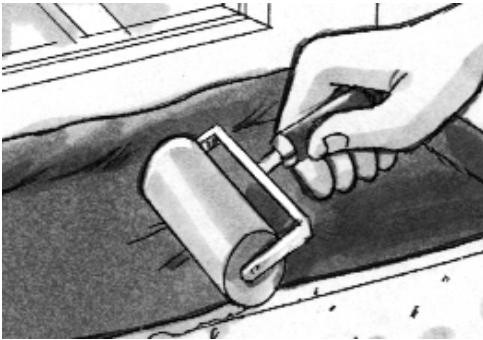

Mit Hilfe einer Kunststoffrolle die Fensterdichtbänder und Folien z.B. SikaMembran Folie andrücken. Es ist darauf zu achten, dass die Folie auf der Breite von 4 cm vollflächig verklebt ist.

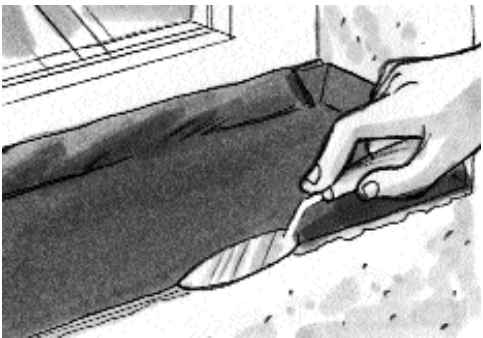

Anschließend die Folienkante mit einer Spachtel in den überschüssigen Klebstoff einbetten.



Bis 30 Minuten nach der Verklebung besteht noch die Möglichkeit die verklebten Folien nachzujustieren.

verfügbare Optionen

Lieferform

75 mm x 30 m

100 mm x 60 m (+10,00EUR)

150 mm x 60 m (+20,00EUR)

200 mm x 30 m (+46,00EUR)

250 mm x 30 m (+70,00EUR)

300 mm x 30 m (+100,00EUR)
