


Teroson FO 3 SK1, einseitig selbstklebend

Art-Nr.: TFO3SK1 / Marke: [Teroson](#)

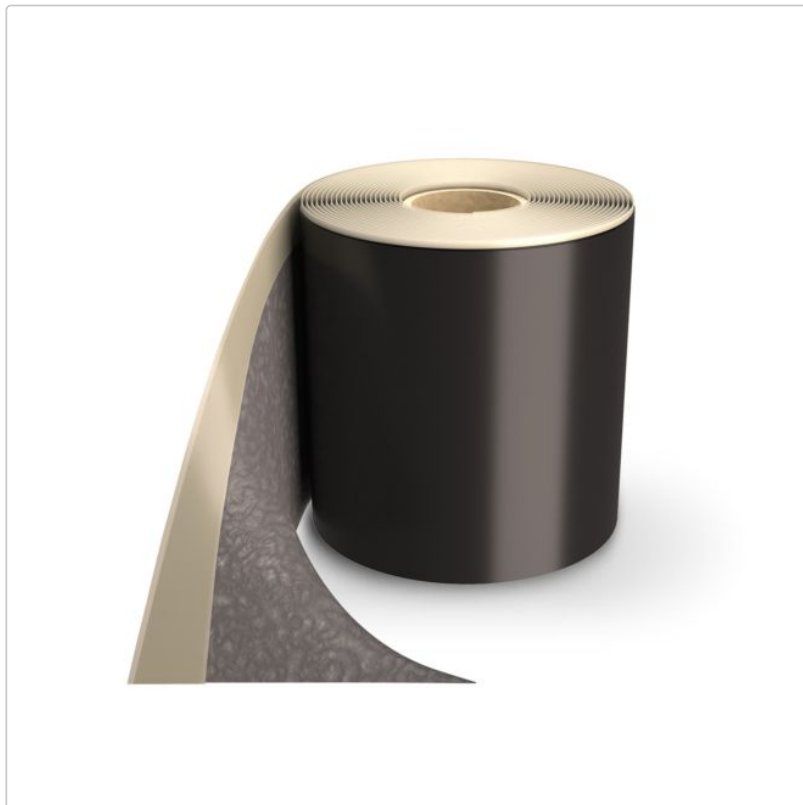

109,95EUR

Grundpreis: 4,40EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Teroson FO 3 SK1 ist ein wasserundurchlässiges, flexibles Dichtfolien-System Fensterdichtband und zeichnet sich durch hohe Reißfestigkeit und eine optimale Bewegungsaufnahme. Teroson Fensterdichtband dampffähig ist für Vormontagen geeignet. Teroson FO 3 SK1 kann geklebt oder mechanisch befestigt werden, wobei sich Teroson FO 3 SK1 durch sichere Verarbeitung sehr leicht profilgerecht anpassen lässt. Teroson FO 3 SK1 (einseitig selbstklebend)

Anwendungsgebiete:

- Dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fassadenelement und Baukörper
- Zur Herstellung normgerechter Luftdichtheit sowie von Wind- und Schlagregendichtigkeit auf der äußeren, kalten Bauteilseite
- Geeignet für den Einsatz in WDV-Systemen
- Ermöglicht das Diffundieren von eingeschlossener Feuchtigkeit nach außen und schützt somit die Funktionsebene vor Kondensatschäden in der Nutzungsphase

Produktmerkmale:

Produktinformation

- Mit 20 mm Selbstklebestreifen ausgestattet, schlagregen-, luft- und winddicht
- Beidseitig überputz-, überkleb-, überstreichbar sowie hoch reißfest durch dreilagigen Aufbau mit Membran-Mittellage
- Diffusionsoffen (sd-Wert < 1 m)
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Trennfolie mit Fingerlift für einfaches Handling
- Haftung selbst auf nassen Profilen gegeben*
- Besonders flexibel, dadurch problemlos am Untergrund anpassbar, ohne jegliche mechanische Befestigung
- Bitumenbeständig
- EMICODE EC 1 Plus zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Verarbeitung:

Vor Verklebung den Untergrund säubern. Der Untergrund der Klebeflächen muss tragfähig, fest, staub-, öl-, fett-, trennmittel- und sinterschichtfrei sein sowie frei von sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen. Grobe Vertiefungen, z.B. Kies-nester oder Lunker im Beton, sind vorher zu spachteln. Alle metallischen Flächen, z.B. Elemente aus Aluminium und Zink, müssen frei von Oxidschichten und Trennmitteln sein.

Bei tiefen Temperaturen muss sichergestellt sein, dass die Oberflächen frei von Eiskristallen sind. Scharfe und spitz-kantige Unebenheiten müssen abgestoßen werden. Bei nicht gefügedichten Untergründen z.B. grobporigen Außenwänden ist ein normgerechter Glattstrich erforderlich.

Für mineralische, schwach gebundene jedoch tragfähige Untergründe wird ein TEROSON Voranstrich empfohlen. Bei widrigen Witterungsverhältnissen ist auf mineralischen Untergründen die Verwendung eines Haftvermittlers erforderlich. Hierzu eignet sich insbesondere TEROSON PR Primer M+S entsprechend DGNB, LEED, BREEAM.

TEROSON FO 1 SK hat einen Selbstklebestreifen, der mit einer Trennfolie bedeckt ist. Nach Abziehen der 20 mm breiten Trennfolie kann dieser Teil der Dichtfolie sauber und rationell am Profil verklebt und mit einer TEROSON Hartgummirolle angearbeitet werden. Im zweiten Schritt wird die Dichtfolie mittels Klebstoffpaste fest mit dem Untergrund verklebt. Hierzu eignet sich TEROSON AD SP bei trockenen Untergründen sowie Luft- und Untergrundtemperaturen bis +5°C. Bei tieferen und leicht feuchten Temperaturen ist TEROSON AD KDS einzusetzen.

Auf dem Baukörper empfehlen wir Klebebreiten von 40 mm. Auf glatten, sauberen und tragfähigen Untergründen kann die Klebebreite nach Rücksprache mit dem TEROSON Fassaden-experten verringert werden. Entscheidend ist hierfür immer die Haft- und Tragfähigkeit des Untergrunds. Wir empfehlen diese durch Eigenversuche vor Ort nachzuweisen.

Der Klebstoff wird mit einer Hand- oder Druckluftpistole (Luftdruck 2-5 bar) streifenförmig auf den Baukörper aufgetragen. Anschließend wird TEROSON FO 1 SK satt in die noch frische, hautfreie Klebstoffpaste eingedrückt und mittels TEROSON Hartgummirolle oder anderem geeigneten Werkzeug angearbeitet. Überlappungen der TEROSON FO 1 SK (Überlappungsbreite 50 mm) sind in gleicher Weise auszuführen. Im zu überputzenden Bereich ist eine weitestgehend vollflächige Verklebung (mind. 75 %) sicherzustellen, so dass kein kapillares Wasser aufgenommen werden kann und Lufteinschlüsse vermieden werden.

Beim Überputzen die Empfehlungen der Putzhersteller sowie die Angaben im Merkblatt "Verputzen von Fensteranschluss-folien" (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) und im ift-/ RAL-Montage Leitfaden beachten.

Lagerung:

Teroson Fensterdichtband kühl und trocken lagerfähig.

Anbruchgebände baldmöglichst verarbeiten.

Lieferform:

Fensterdichtband Rollen in verschiedenen Größen

verfügbare Optionen

Produktinformation

Lieferform

150 mm x 25 m
200 mm x 25 m (+20,00EUR)
250 mm x 25 m (+40,00EUR)
300 mm x 25 m (+60,00EUR)
350 mm x 25 m (+80,00EUR)
400 mm x 25 m (+100,00EUR)
500 mm x 25 m (+140,00EUR)
