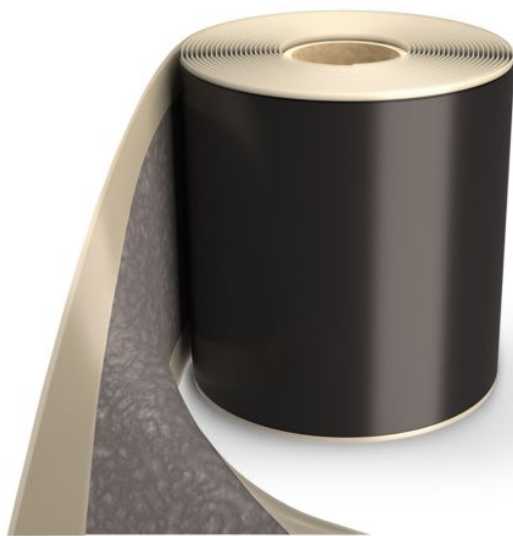


Teroson FO 3 SK2 zweiseitig selbstklebend

Art-Nr.: TFO3SK2 / Marke: [Teroson](#)

**Teroson**

129,95EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 5,20EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 4 Rolle / Rollen	123,45EUR - Sie sparen 6,50EUR, Grundpreis: 4,94EUR / pro m
---------------------	--

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

TEROSON FO 3 SK2 zweiseitig selbstklebend ist ein Wasserdichtes, diffusionsoffenes sowie elastisches Dichtfoliensystem für den Außenbereich

Anwendungsgebiete:

- Dampfdiffusionsoffene und flexible außenseitige Abdichtung in der Wetterschutzebene
- Zur Abdichtung zwischen Fassadenelement und Bau-körper gegen Wasser und Schlagregen sowie zur kontrollierten Wasserführung
- Zum Schutz vor Feuchtigkeit und möglichen Diffusion von Restbaufeuchte aus der Funktions-/Dämmebene nach außen
- Geeignet für die Vormontage am Profil durch besonders hohe Bewegungsaufnahme und Reißfestigkeit

Produktmerkmale:

- Diffusionsoffen (sd-Wert: ≤ 3 m)
 - Sofort wasser-, schlagregen- und luftdicht
-

Produktinformation

- UV-, witterungs- und bitumenbeständig
- Keine zusätzliche mechanische Befestigung notwendig
- Ausgestattet mit Selbstklebestreifen – einseitig (SK1) und zweiseitig (SK2)
- Flexibel, dadurch problemlos am Untergrund anpassbar; leichte und rationelle Verarbeitung
- Auch bei tiefen Temperaturen bis -5 °C verarbeitbar
- EMICODE EC 1 PLUS zertifiziert
- Produktdeklarationen und Herstellererklärungen gemäß DGNB, LEED, BREEAM verfügbar

Verarbeitung:

Vor Verklebung den Untergrund säubern. Der Untergrund der Klebeflächen muss tragfähig, fest, staub-, öl-, fett-, trennmittel- und sinterschichtfrei sein sowie frei von sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen. Grobe Vertiefungen, z.B. Kies-nester oder Lunker im Beton, sind vorher zu spachteln. Alle metallischen Flächen, z.B. Elemente aus Aluminium oder Zink, müssen frei von Oxidschichten und Trennmitteln sein.

Bei tiefen Temperaturen muss sichergestellt sein, dass die Oberflächen frei von Eiskristallen sind. Scharfe und spitz-kantige Unebenheiten müssen abgestoßen werden. Bei nicht gefügedichten Untergründen, z.B. grobporigen Außen-wänden, ist ein normgerechter Glattstrich erforderlich.

Für mineralische, schwach gebundene jedoch tragfähige Untergründe ist ein TEROSON Voranstrich erforderlich.

Bei Einsatz der FO 3 SK2/SK1 in Verbindung mit TEROSON RB 81 Kontaktband ist auf mineralischen Untergründen die Verwendung eines Haftvermittlers notwendig. Bei niedrigen Temperaturen und feuchten Untergründen eignet sich hierzu insbesondere TEROSON PR Primer M+S entsprechend DGNB, LEED, BREEAM. Auf nassen Untergründen (kein stehendes Wasser) TEROSON AD Adhesive Spray verwenden.

Montage der selbstklebenden TEROSON FO 3 SK1 & FO 3 SK2

Nach Abziehen des 30 mm breiten Trennfolienstreifens kann die Dichtfolie sauber und rationell am Profil verklebt werden. Die Verarbeitung erfolgt durch kräftiges Andrücken mittels TEROSON Hartgummirolle, um ein Verrutschen der Dichtfolie bei den Folgearbeiten auszuschließen. Im nächsten Schritt wird die SK1-Ausführung mittels TEROSON AD KDS auf dem Baukörper verklebt. Hierbei empfehlen wir Klebebreiten von ≥ 40 mm, wobei die Klebebreite auf glatten, sauberen und trag-fähigen Untergründen nach Rücksprache mit dem TEROSON Fassadenexperten verringert werden kann. Entscheidend ist hierfür immer die Haft- und Tragfähigkeit des Untergrunds. Wir empfehlen diese durch Eigenversuche vor Ort nachzuweisen.

Die Verklebung muss in der Art und Weise erfolgen, dass kein kapillares Wasser aufgenommen werden kann. Die Folie ist deshalb kräftig anzurollen, insbesondere an Überlappungen und Rändern.

Überlappende Folienstöße mit ≥ 40 mm Breite übereinander kleben, wobei bei Einsatz des TEROSON RB 81 Kontaktbands Abweichungen möglich sind. Eine zusätzliche mechanische Befestigung der TEROSON Dichtfolien ist grundsätzlich nicht erforderlich. Große Unebenheiten des Untergrunds sind durch eine zusätzliche Abdichtung mit TEROSON AD KDS Klebstoffpaste auszugleichen. Der Verbrauch liegt bei ca. 8-12 m/570 ml Schlauchbeutel. Zur stellenweisen zusätzlichen Fixierung der Folie, z.B. auf Dämmstoffkeilen und anderen Dämmstoffen wie EPS, empfehlen wir ebenfalls den Einsatz von TEROSON AD KDS. Nähere Angaben zur Verwendung von TEROSON AD KDS und TEROSON RB 81 entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Technischen Datenblatt.

Lagerung:

Teroson FO 3 dampfgefreit ist kühl und trocken lagerfähig

Anbruchgebände baldmöglichst verarbeiten.

Lieferform:

Rollen in verschiedenen Größen

Produktinformation

verfügbare Optionen

Lieferform

150 mm x 25 m
200 mm x 25 m (+20,00EUR)
250 mm x 25 m (+40,00EUR)
300 mm x 25 m (+60,00EUR)
350 mm x 25 m (+80,00EUR)
400 mm x 25 m (+100,00EUR)
500 mm x 25 m (+140,00EUR)
