


OTTOTAPE Trio BKA RAL Montage

Art-Nr.: BA/T-BKA / GTIN: 4030574069161 / Marke: [OTTO Chemie](#)

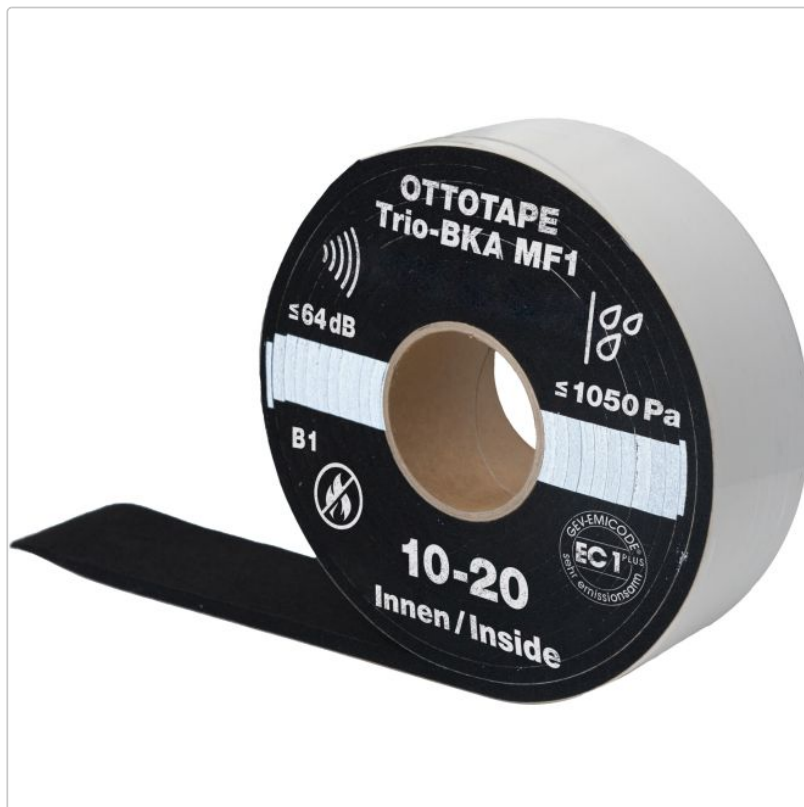

Dichtstoffe • Klebstoffe

39,99EUR / Rolle / Rollen




Grundpreis: 5,00EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand


Staffelpreise

Ab 5 Rolle / Rollen	38,79EUR - Sie sparen 1,20EUR, Grundpreis: 4,85EUR / pro m
Ab 10 Rolle / Rollen	37,99EUR - Sie sparen 2,00EUR, Grundpreis: 4,75EUR / pro m
Ab 20 Rolle / Rollen	35,99EUR - Sie sparen 4,00EUR, Grundpreis: 4,50EUR / pro m

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinformation

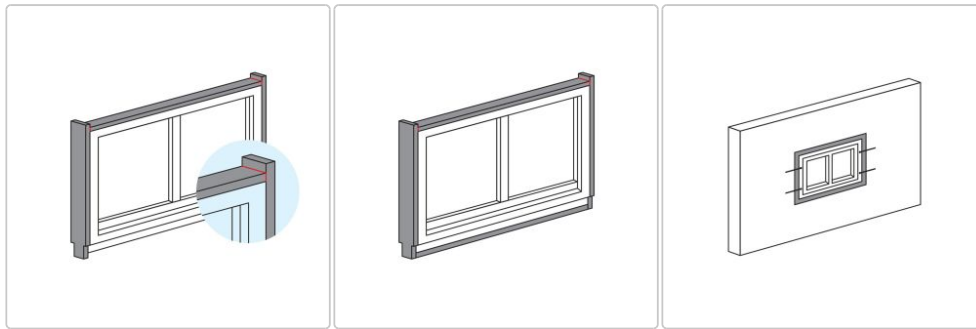

Produktinfo RAL Montage Kompriband:

Ottotape Trio BKA RAL Montageband ist ein Kompriband das einseitig klebt und somit eine schnelle RAL Montage ermöglicht. Ottotape Trio BKA RAL Montage Kompriband Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt.

- Polyurethan Schaumstoff, getränkt mit modifizierter Acrylharz-Imprägnierung
- Imprägniertes und einseitig klebendes Multifunktions-Dichtungsband für eine schnelle MontageDehnt sich in der Fuge auf seine endgültige Dicke aus
- Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt
- "Innen dichter als Außen", gemäß dem Stand der Technik
- Überputzbar und überstreichbar
- Entspricht der Baustoffklasse B1 "schwer entflammbar" nach DIN 4102-1
- Beständig gegen UV-Licht und Feuchteinwirkung

Anwendungsgebiete:

- Baukörperanschluss nach RAL-Montagerichtlinien
- Zur Abdichtung von Tür- und Fensteranschlussfugen im Innen- und Außenbereich
- Für die Abdichtung im Brüstungsbereich empfehlen wir das schmalere OTTOTAPE Trio FBA oder OTTO Bauanschlussbänder

Normen und Prüfungen:

- Erfüllt die Richtlinien der RAL-Montage
- Multifunktions-Dichtungsband gemäß der DIN 18542 - MF1
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 24+26+35 geeignet
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Besondere Hinweise:

Das Aufgehverhalten des Bandes ist von der Fugen- und Umgebungstemperatur abhängig. Bei höheren Temperaturen expandiert das Band relativ schnell und muss zügig eingesetzt werden. Daher ist eine Lagerung des Bandes bei Temperaturen über + 20 °C oder direkt in der Sonne über einen längeren Zeitraum zu vermeiden. Auch auf der Baustelle sollte das Band kühl gelagert werden. Bei tieferen Temperaturen empfehlen wir, das Material mindestens 24 Stunden vor der Anwendung bei ca. + 20 °C zu lagern. Die Expansion der eingebauten Bänder kann durch Erwärmung beschleunigt werden. Bei Temperaturen unter + 8 °C sollte das Band auch auf der Baustelle auf Raumtemperatur gehalten werden, um Verzögerungen bei der Expansion der eingebauten Bänder zu vermeiden. EMICODE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEV e. V. (Düsseldorf)

Technische Daten:

- Farbe schwarz
 - Schlagregendichtheit (in Anlehnung an EN 1027) [Pa] 1050
 - Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 [W/mK] $\lambda = 0,0533$
-

Produktinformation

- Luftdichtheit nach DIN EN 1026 [$\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot [\text{daPa}])$] $a < 0,1$
- Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD [m] 0,05
- Baustoffklasse nach DIN 4102 B1
- Temperaturbeständigkeit von/bis [°C] - 20 / + 80
- Verarbeitungstemperatur von/bis [°C] 0 / + 35
- Lagerstabilität bei 20 °C/50 % rLf [Monate] 12

Anwendungshinweise:

OTTOTAPE Trio-BKA MF1 ersetzt drei Abdichtungsprodukte in der Fensteranschlussfuge durch ein Produkt, vorausgesetzt die Fugenbreite liegt im Expansionsbereich des Bandes, wobei Fugenbreiten von 5 bis 20 mm mit nur drei Banddimensionen abgedeckt werden können. Durch Ausmessen der Fensterrahmen und der Laibungsöffnung wird die verbleibende Fugenbreite ermittelt. Dies ist notwendig, um die richtige Banddimension zu wählen und um den notwendigen Überstand für die Zuschnitte am Sturz und an den beiden Seiten zu ermitteln. Den umwickelten Liner des Bandes aufschneiden, abrollen und zum Wiederverschließen falls notwendig aufbewahren. Danach die ersten 5cm des Bandes abschneiden und entsorgen. Nun das Band ohne Zug auf den Fensterrahmen ankleben. Achten Sie hierbei auf die richtige Positionierung des Bandes (die Innenseite des Raumes ist die Seite wo das Band bedruckt ist). Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Verarbeitungshinweise:

Schritt 1: Bestimmung der Fugenbreite und des Fugenbereiches. Dazu die Mauerwerksöffnung und Fensterrahmen ausmessen. Das Mauerwerk muss einen Glattstrich aufweisen und die entstehende Fugenbreite muss umlaufend zum Fugenbereich des gewählten Multifunktions-Dichtungsbandes passen.

Schritt 2: Reinigung des Fensterrahmens und der Laibung von Schmutz, Staub oder anderen Verunreinigungen.

Schritt 3: Aufkleben des OTTOTAPE Trio-BKA MF1 auf der Oberseite des Rahmens. Hier ist das Band auf die genaue Länge der Rahmen-Oberseite abzulängen.

Schritt 4: Aufkleben des OTTOTAPE Trio-BKA MF1 an den Seiten mit Überstand bis auf den Sturz und die Brüstung (Stoßklebung). Ausschneiden/ Anpassen des Bandes beim Fensterbankanschluss bzw. weiteren Unterbauprofilen.

Schritt 5: OTTOTAPE Trio-FBA für den Fensterbankanschluss verwenden und aufkleben.

Schritt 6: Fensterrahmen zeitnah in die Öffnung einsetzen, ausrichten und befestigen.

Lagerung:

12 Monate bei frostfreier Lagerung, vorübergehende Lagerung bis -10 °C möglich, aber nicht länger als 48 Std.

Lieferform:

1 Rolle Ral Montage Kompriband

Bautiefe des Rahmens

in mm

Bandbreite

in mm

Funktionsbereich

Produktinformation

Fugenbreite in mm

Rollenlänge

in m

70 64 6 - 15 8 70 64 10 - 20 6 80 74 6 - 15 8 80 74 10 - 20 6 90 84 6 - 15 8 90 84 10 - 20 6

verfügbare Optionen

Lieferform

- Bandbreite: 64mm x Fugenbreite 6-15mm
 - Bandbreite: 64mm x Fugenbreite 10-20mm
 - Bandbreite: 74mm x Fugenbreite 6-15mm (+5,96EUR)
 - Bandbreite: 74mm x Fugenbreite 10-20mm (+5,96EUR)
 - Bandbreite: 84mm x Fugenbreite 6-15mm (+19,96EUR)
 - Bandbreite: 84mm x Fugenbreite 10-20mm (+12,96EUR)
-