


Produktinformation

Ottocoll M 560 Metall Kraftkleber

Art-Nr.: M560 / GTIN: 4030574089374 / Marke: [OTTO Chemie](#)

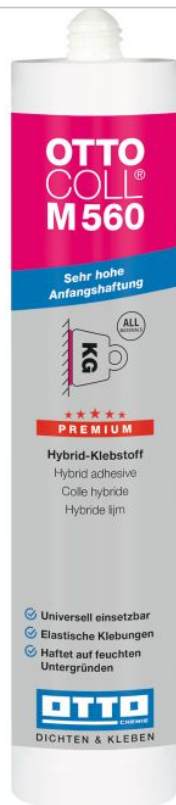

Dichtstoffe • Klebstoffe

11,49EUR / Kartusche /

Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche /	10,92EUR - Sie sparen
Kartuschen	0,57EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



OTTOCOLL M 560 Der Hybrid Klebstoff

Produktinfo:

- Natursteinverträglich

Produktinformation

- Verursacht keine Verfärbung an Natursteinen
- Siliconfrei
- Isocyanatfrei
- Sehr breites Haftspektrum
- Sehr gute Haftung auch auf schwierigen Untergründen z.B. auf feuchten Untergründen, Kunststoffen
- Sehr starke Anfangshaftung
- Keine Fixierung erforderlich
- Schnelle Durchhärtung
- Kürzere Verarbeitungszeit
- Elastisch
- Gleicht Bewegungen aus

Anwendungsgebiete Metall Kraftkleber:

Grundsätzlich geeignet für:

Aluminium blank / eloxiert; Beton; Betonwerkstein; Edelstahl; Emaille; Fliesen / Keramik; GFK, Gips / Gipskartonplatten; Glas ohne UV-Belastung; Hartschaumplatten; Holz & Holzwerkstoffe roh / lackiert & lasiert (Lösemittel- & Wasserbasis); HPL-Platten; Klinker / Ziegel; Leichtbausteine / Porenbeton; MDF- / OSB- / Spanplatten; Melaminharzplatten; Messing; Metall pulverbeschichtet / lackiert (Haftung prüfen); Natur- und Kunststein; Kork; Kupfer; Putz; PVC hart; Spiegel (Verarbeitungshinweise beachten); Stahl verzinkt

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablösezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

Anwendungshinweise:

Um optimale Haftung und gute mechanische Eigenschaften zu erzielen, muß der Einschluss von Luft vermieden werden. Die Zeit bis zur Aushärtung kann durch Feuchtigkeitzufuhr und höhere Temperaturen verkürzt werden. Bei der flächigen Klebung von dampfdichten Substraten sollte der Klebstoff befeuchtet werden. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Farbe:

beige

Lagerung:

12 Monate bei frostfreier Lagerung, vorübergehende Lagerung bis -10 °C möglich, aber nicht länger als 48 Std.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

verfügbare Optionen

Produktinformation

Farbe

grau
schwarz
weiß
