

weber.floor 4740 Epoxidharzbeschichtung

Art-Nr.: wf4740 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)



262,49EUR / Eimer

Grundpreis: 26,25EUR / kg
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen
versandfertig



Produktinfo weber.floor 4740 Epoxidharzbeschichtung:

Produktinformation

weber.floor 4740 Beschichtung von Bodenflächen aus Beton oder Zementestrich im Innen- und Außenbereich, wie z.B. in Werkstätten, Lagerhallen, Produktionsbereichen, Parkhäuser usw. Es können glatte Beschichtungen ab 0,5 mm und auch griffige Beschichtungen hergestellt werden. weber.floor 4740 Einsatz sowohl als Kopfversiegelung auf mit Quarzsand abgestreuten Beschichtungsoberflächen, als auch zur Überarbeitung alter Beschichtungen auf Epoxidharzbasis.

- dekorative Optik
- universell einsetzbares Epoxidharz
- mit OS-8 Prüfung
- füllbar
- flüssigkeitsdicht
- viele RAL-Farbtöne machbar
- gute Chemikalienbeständigkeit
- innen und außen
- total solid (EP-Zubereitung nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie)

Anwendungsgebiete weber.floor 4740 Bodenbeschichtung:

Beschichtung von Bodenflächen aus Beton oder Zementestrich im Innen- und Außenbereich, wie z.B. mechanisch beanspruchte Flächen in Werkstätten, Lagerhallen, Produktionsbereichen, Parkhäuser usw. Es können glatte Beschichtungen ab 0,5 mm und auch griffige Beschichtungen mit weber.floor 4740 hergestellt werden. Einsatz sowohl als Kopfversiegelung auf mit Quarzsand abgestreuten Beschichtungsoberflächen, als auch zur Überarbeitung alter Beschichtungen auf Epoxidharzbasis.

- Beschichtung von Industrieböden
- glatte oder rutschsichere Ausführung
- als Dünnbeschichtung auf Altbeschichtungen

Allgemeine Hinweise:

- BEB-Merkblätter „Industrieböden aus Reaktionsharz“ KH-O/U, KH-1 bis KH-5 und KH-O/S beachten.
- Zusammenhängende Flächen immer mit derselben Charge (s. Etikett) ausführen.
- Verarbeitungszeiten, Begehrbarkeit, Verbrauch und ggf. Füllgrad sind temperaturabhängig und beziehen sich auf 20°C.
- Epoxidharze sind unter UV- und Witterungseinflüssen nicht dauerhaft farbstonstabil und neigen durch eine beschleunigte Alterung zum Kreiden.
- Die Untergrundtemperatur muss mind. 3 °C über der Taupunkttemperatur liegen.

Besondere Hinweise:

- Porige Untergründe und LP-Betone können zu Blasen und Kanülen in der Beschichtung führen.
- Als Kopfversiegelung oder Schichtdicken von 0,5 - 1,5 mm Material ungefüllt verarbeiten.
- Ab ca. 1,5 mm mit bis zu 0,5 Masseteilen weber.floor 4935 Füllsand 0,1 - 0,3 mm füllen.
- Die Verschleißklasse AR der CE-Kennzeichnung bezieht sich auf den glatten, nicht abgestreuten Belag.

Verarbeitung:

Mischen:

- Anwendungstipp beachten: „Wie werden Reaktionsharze richtig gemischt und verarbeitet?“
- Arbeitsgeräte mit weber.sys 992 Reiniger säubern.

Verarbeitung:


- Beschichtungsmaterial auf die ausgehärtete Grundierung gießen und in der vorgesehenen Schichtdicke mittels Zahnrakel verteilen. Immer frisch in frisch arbeiten um Ansätze zu vermeiden.
- Für ungefüllte Beschichtung Zahnleiste Nr.1, für gefüllte Beschichtung Zahnleiste 48 verwenden. Von der Verwendung von Stiftrakeln raten wir ab.
- Verbrauch der ungefüllten Beschichtung ca. 1,0-1,5 kg/m², bei Füllgrad 1:0,5 Gewichtsteile ca. 1,7 kg/m² und mm Schichtdicke.
- Für eine griffige oder dekorative Beschichtung wird die frische Beschichtung vollsatt mit dem gewünschten Einstreugut abgestreut. Vorhandene Aufbauempfehlungen beachten.

Produktinformation

- Verbrauch als Kopfversiegelung hängt von der Untergrundbeschaffenheit bzw. von der Abstreukörnung ab, bei Körnung 0,7 - 1,2 mm, ca. 0,9 - 1,0 kg/m².

Nachbehandlung:

- Innerhalb der ersten 7 Tage Wasserbelastung der Beschichtung vermeiden.
- Wartezeit zwischen Beschichtung und Versiegelung mit weber.floor 4774 Mattierungsfinish mindestens 16, maximal 24 Stunden bei 20°C.
- Das Aufbringen einer zusätzlichen Verschleißschicht bei glatten Beschichtungen/Versiegelungen mittels Einpflege auf Wachs-Dispersionsbasis ist empfohlen.
- Zu frühe Wasserbelastung oder Taupunktsituation kann die Aushärtung stören. Dies hat Flecken und Glanzgradunterschiede zur Folge.

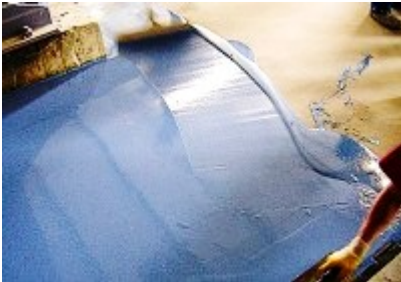

Materialbedarf Epoxidharzbeschichtung:

ungefüllten Beschichtung: ca. 1,0-1,5 kg/m²

bei Füllgrad 1:0,5 Gewichtsteile: ca. 1,7 kg/m²

Kopfversiegelung: bei Körnung 0,7 - 1,2 mm, ca. 0,9 - 1,0 kg/m²

pro mm Schichtdicke: ca. 1,4 kg/m²

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützter Lagerung in dicht verschlossenen Originalbinden nicht unter 10°C ist weber.floor 4740 bis zu 12 Monate lagerfähig.

Farben:

RAL 1001,RAL 1015,RAL 3009,RAL 5014,RAL 6011,RAL 7001,RAL 7015,RAL 7023,RAL 7030,RAL 7032,RAL 7035,RAL 7040

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 1001 elfenbein	RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3009 oxidrot	RAL 5014 taubenblau	RAL 6011 resedagrün	RAL 7001 silbergrau
RAL 7015 schiefergrau	RAL 7023 betongrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7040 fenstergrau

Lieferform

10 kg Eimer

30 kg Eimer (+339,96EUR)
